


Weil's einfacher geht!



Airfit

Superkurzredu DN 110x90 aus PP

CE Dichtungen nach EN 681

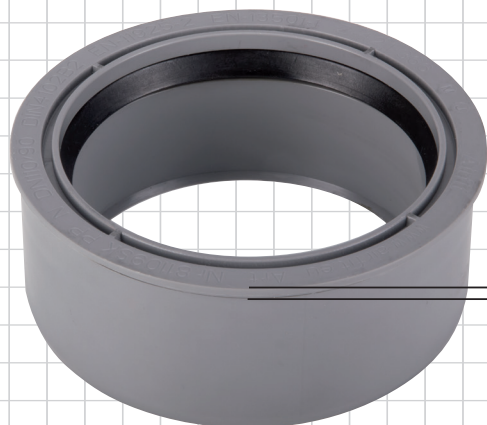

Einbauhöhe
2,00 mm

Art. Nr. 81109SK

NEU!

Einbauhöhe: 2,00 mm



Anwendungsbeispiel

grau, DN 110x90
DIN EN 4102B2

Superkurzredu DN 50x40 aus PP

DIN EN 4102B2

Art. Nr. 85040SK



Einbauhöhe
1,80 mm

NEU!


HT-Anschlusschlauch DN 50 flexibel

Der Ablauf- und Verbindungsschlauch ist ein echter Problemlöser zum schnellen und flexiblen Anschließen von:

- Brausewannen
- Badewannen
- Spülbecken usw.

Der Verbindungsschlauch hat folgende Vorteile:

- Innen fast glatt.
- Verstopfungsunempfindlich.
- Druckbeständig bis 0,5 bar.
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 100°C.
- Aus laugen- und hochwärmestabilisiertem Kunststoff hergestellt.
- Muffenanschluss DN 50.
- Spitzende DN 50 – DN 40.
- Solide und stabile Bauform.

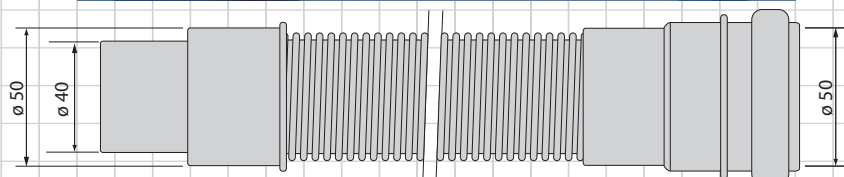

Länge: 250 mm - 500 mm - 750 mm - 1000 mm Farbe: grau

Art. Nr. 50225AS Länge 250 mm

Art. Nr. 50500AS Länge 500 mm

Art. Nr. 50750AS Länge 750 mm

Art. Nr. 51000AS Länge 1000 mm **NEU!**

Kurz-Reduzierung




DN 40/32



DN 50/32



DN 50/40

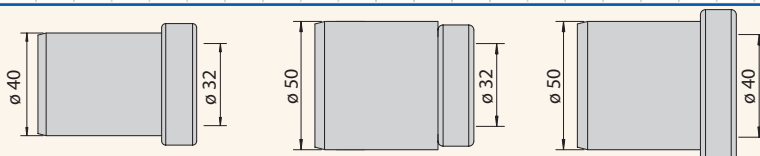

DN 50/40 Art. Nr. 56540KR

DN 50/32 Art. Nr. 56532KR

DN 40/32 Art. Nr. 56432KR

Airfit GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 • 53947 Nettersheim - Germany

Tel.: +49 (0) 2486 80 28 19 • Fax.: +49 (0) 2486 80 27 37 • www.airfit.eu • post@airfit.eu • Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe