


Weil's einfacher geht!

Airfit

Klebereinigung aus PVC-U

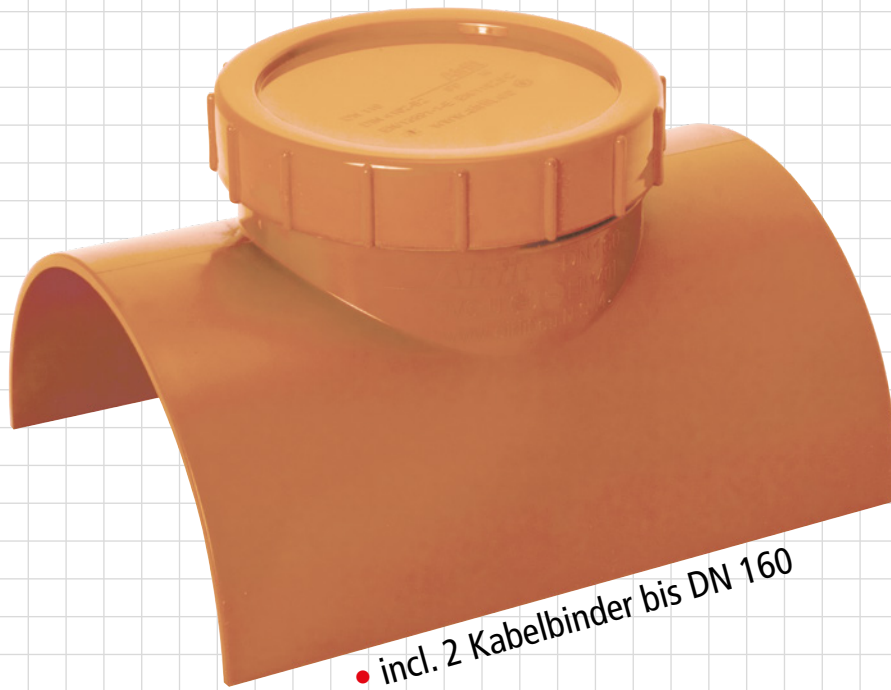

• incl. 2 Kabelbinder bis DN 160

Klebereinigung

DN 125 BL 210 Art. Nr. 12500KR

DN 160 BL 210 Art. Nr. 16000KR

BL = Baulänge in mm

DN 200 BL 323 Art. Nr. 20010KR

DN 250 BL 319 Art. Nr. 25000KR

DN 315 BL 319 Art. Nr. 31500KR

DN 400 BL 320 Art. Nr. 40000KR

Zubehör:
Kreisschneider Ø 110 mm

Art. Nr. 20110KS



Zubehör:
Kreisschneider Ø 152 mm

Art. Nr. 21152KS

Kreisschneider, mit Aufnahme, HSS-Bimetall, für Kunststoff u. Metall. Bei Metallrohr, kleine Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.

Montageanleitung für
Klebeabzweige 45°:



1

• Loch bohren.



2

• Entgarnen.



4

Zubehör: 10000KS

!!! Auf dem Klebefitting einen dicken Klebestrang auftragen ca. 4 mm.



5

Trocknungszeit mind. 20 Min.

Klebefitting auf Rohrleitung ausrichten, andrücken und mit beiliegenden Kabelbindern fixieren (Montagehilfe). Überschüssigen Kleber entfernen.



Klebeset aus: Art. Nr. 10000KS
• PVC-U Kleber 125 ml • PVC-U Reiniger 125 ml • Tücher
EN 14814 - EN 14680, auch geeignet für PVC-U Druckrohrleitungen. CE



• Rohr und Fitting mit PVC-U-Reiniger reinigen. Zubehör: 10000KS



6

Bitte die Hinweise des Kleberherstellers beachten.

Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.

Airfit GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim

Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe